
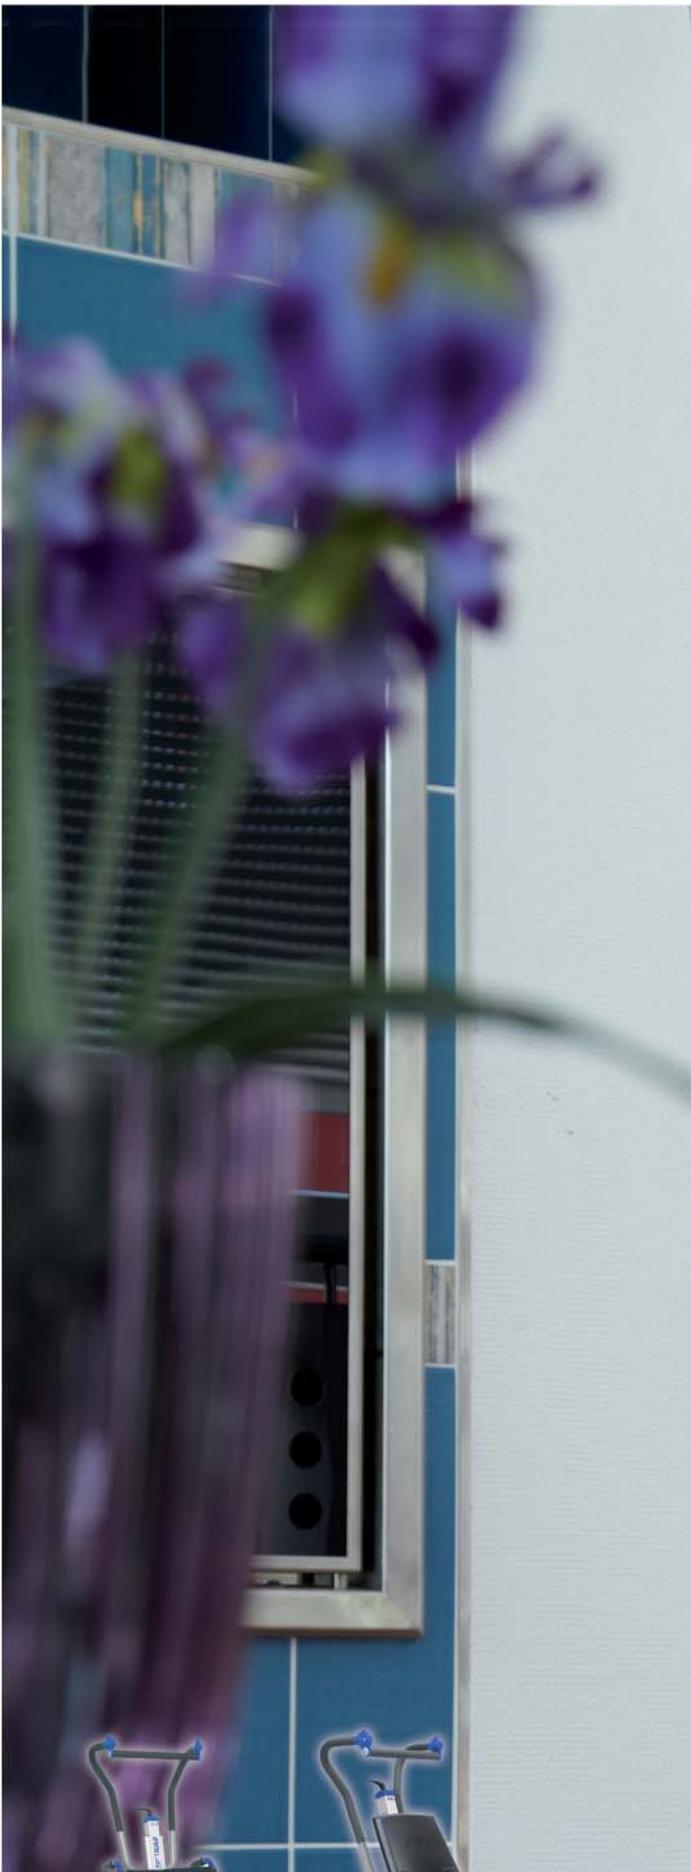


LIFTKAR[®] PT

Sube-escaleras eléctricos



SANO 
makes life easier.

LIFTKAR PT

fiable, versátil, ingenioso

Sean cuales sean sus necesidades, con la nueva serie Liftkar PT, Sano satisface las demandas de los usuarios de sillas de ruedas, personas con movilidad reducida y acompañantes privados y profesionales (PT son las siglas de "Personen-Transport" = "Transporte de Personas"). A diferencia de otros aparatos

sube-escaleras, durante el descenso el LIFTKAR PT no se mueve hasta que las ruedas de freno de la unidad de ascenso no hayan alcanzado el escalón inmediatamente inferior. Esto proporciona una enorme sensación de seguridad en las escaleras, tanto para el acompañante como para la persona transportada.



DOS INTERRUPTORES DE SUBIR/BAJAR

- operación muy cómoda tanto para zurdos como para diestros gracias a los dos interruptores de SUBIR/BAJAR, uno a cada lado del manillar



MANILLAR ERGÓNOMICO

- fácilmente ajustable en altura para adaptarse a cada estatura
- sujeción completamente segura gracias al recubrimiento de goma antideslizante de las superficies de agarre
- barra transversal adicional recubierta de goma para apoyar y sujetar el aparato



INDICADOR DE INCLINACIÓN

- facilita la conducción del aparato en equilibrio, ahorrando esfuerzo
- indica la inclinación adecuada para manejar el aparato manteniendo el equilibrio: verde = o.k. / rojo = parar (no permite el encendido)
- adicionalmente se puede activar una señal acústica



PANEL DE CONTROL CLARO Y SENCILLO

- disposición clara y funcional de todos los elementos de servicio
- todas las funciones (velocidad de subida, modo de escalón por escalón / continuo, encendido/apagado) están disponibles también durante la operación en las escaleras



FÁCILMENTE DESMONTABLE

- construcción modular: se desmonta en tres piezas y se vuelve a montar fácil y rápidamente
- llévese el Liftkar PT consigo - sus ligeros componentes se pueden guardar en el coche



SÓLIDOS FRENOS DE RUEDA

- detienen el LIFTKAR PT al borde de cada escalón
- las superficies anti-desgaste de los frenos, en el interior de las llantas, aseguran un frenado inmediato y seguro

PT S 130/160



Perfecto en casa...

Equipado con un cómodo asiento y reposabrazos abatibles recubiertos de goma antideslizante, el PT S es el sube-escaleras idóneo para el hogar y sus alrededores.

Gracias a su compacta construcción, el PT S es perfecto incluso en escaleras estrechas o de caracol.



PT S modelo básico

PT Outdoor 120/150



...y fuera de casa

Con construcción reforzada y ruedas extra grandes que no dejan marca, sistema de frenado en el interior de las llantas y mayor anchura de ruedas, el PT Outdoor es el aparato ideal para exteriores.

Puede llevarlo consigo cuando vaya de visita.



PT Outdoor con opcionales incluidos (barra plegable para los pies, reposacabezas y reposabrazos más blandos)

PT Uni 130/160



El profesional versátil

Para sillas de ruedas autopropulsadas o guiadas: sólo hay que colocar la silla sobre la plataforma y asegurar con las abrazaderas (margen de sujeción 330-500mm). Activar los frenos de la silla de ruedas y ... ¡listo! Compacto y desmontable, se guarda rápidamente.

Ideal para el transporte profesional de personas.



PT Adapt 130/160



Para acoplar a su silla de ruedas

Para poder utilizar el LIFTKAR PT con su silla de ruedas propia, sólo es necesario que le coloquen el adaptador necesario en un taller autorizado.

LIFTKAR PT Plus 125

La solución integral, compuesta de un LIFTKAR PT Adapt con silla de ruedas incluida, para personas de hasta 125 kg.



PT Fold 130/160



Ideal para el transporte de enfermos

Equipado con ruedas de 200mm de diámetro y con un ancho de 297mm, el PT Fold es el aparato ideal para escaleras de caracol muy empinadas y estrechas.

El PT Fold se pliega fácilmente y se puede guardar en cualquier vehículo.

Fácil de limpiar: el asiento se puede retirar y es lavable.



Accesorios para el LIFTKAR

Los accesorios para los modelos del LIFTKAR PT están hechos a medida de las necesidades particulares de personas con movilidad reducida. La calidad del diseño técnico y de su fabricación están en primer plano.

Accesorios originales para el sube-escaleras LIFTKAR PT (incluidos):



Cargador BC-PT
(Euroconector)
Art. N° 045 141



Batería intercambiable BU-PT 5,2 Ah
Peso 4,3 kg, Capacidad 5,2 Ah,
Tensión 24 VDC
Art. N° 004 150

Accesorios opcionales:



Cargador para el automóvil BC 10-30 VDC-PT
Art. N° 945 120



Reposabrazos mullidos
Art. N° 945 148



Barra plegable para los pies
Art. N° 945 157



Reposacabezas regulable
Art. N° 945 101




Reposabrazos más separados
Anchura estándar 44 cm
ampliada a 54 cm
Art. N° 945 146



Diferentes sistemas de cinturón de seguridad:
Cinturón de 5 puntos Art. N° 945 144
Cinturón de cadera Art. N° 945 118
Cinturón de pecho y cadera Art. N° 945 158



Adaptador para el cargador de batería
(Conector UK) Art. N° 045 142
(Conector USA) Art. N° 045 143
(Conector AUS) Art. N° 045 144

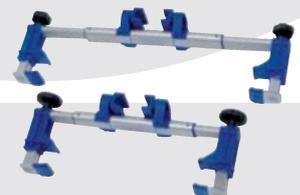

Abrazadera para PT Uni
Ancho: 360-560mm
Art. N° 945 131
Estrecho: 270-380mm
Art. N° 945 114

LIFTKAR PT	PT S 130/160	PT Outdoor 120/150	PT Uni 130/160
DATOS TÉCNICOS			
Capacidad de transporte y nº de artículo del Liftkar completo, incl. batería y cargador	PT S 130: 130 kg* Art. Nº 045 723 PT S 160: 160 kg* Art. Nº 045 724 *Peso del pasajero	PT Outdoor 120: 120 kg* Art. Nº 045 725 PT Outdoor 150: 150 kg* Art. Nº 045 726 *Peso del pasajero	PT Uni 130: 130 kg* Art. Nº 045 727 PT Uni 160: 160 kg* Art. Nº 045 728 *Peso del pasajero + silla de ruedas
Peso total	32.3 kg	35.2 kg	27.6 kg
Peso de la pieza más pesada	19.4 kg (unidad elevadora más asiento)	23.2 kg (unidad elevadora más asiento)	16.7 kg (unidad elevadora más plataformas laterales)
Altura total	1130 mm	1130 mm	1130 mm
Anchura total	505 mm (incl. reposabrazos)	505 mm (incl. reposabrazos)	760 mm (plataformas extendidas) 395 mm (plataformas plegadas)
Largo	675 mm	675 mm	385 mm
Dimensiones min. del rellano	0.8 x 0.9 m	0.8 x 0.9 m	1.1 x 0.9 m

LIFTKAR PT	PT Adapt 130/160	PT Plus 125	PT Fold 130/160
DATOS TÉCNICOS			
Capacidad de transporte y nº de artículo del Liftkar completo, incl. batería y cargador	PT Adapt 130: 130 kg* Art. Nº 045 721 PT Adapt 160: 160 kg* Art. Nº 045 722 *Peso del pasajero + silla de ruedas	PT Plus 125: 125 kg* Art. Nº 045 729 *Peso del pasajero	PT Fold 130: 130 kg* Art. Nº 045 731 PT Fold 160: 160 kg* Art. Nº 045 732 *Peso del pasajero
Peso total	24.7 kg	23.5 kg	28 kg
Peso de la pieza más pesada	15.2 kg (unidad elevadora)	13 kg (unidad elevadora) (silla de ruedas 18 kg)	N/A
Altura total	1130 mm	1130 mm	1130 mm
Anchura total	482 mm (sin silla de ruedas)	430 mm (sin silla de ruedas)	430 mm (asiento) 482 mm (manillar)
Largo	385 mm (sin silla de ruedas)	385 mm (sin silla de ruedas)	660 mm (405 mm plegado)
Dimensiones min. del rellano	0.9 x 0.9 m	0.9 x 0.9 m	0.8 x 0.9 m

DATOS TÉCNICOS COMUNES A TODOS LOS MODELOS:

- **Velocidad de ascenso/descenso:** en la caja de control se puede elegir entre tres velocidades: I = 10 escalones por minuto, II = 14 escalones por minuto, III = 18 escalones por minuto
- **Altura máxima de escalón:** 205 a 220 mm (si las condiciones lo permiten, el valor máximo se alcanza inclinando más el aparato)
- **Autonomía de la batería:** depende del peso del pasajero

y de si se sube o se baja. Como valor indicativo se puede aceptar entre 300 y 500 escalones. Si el uso es frecuente (servicio profesional) se puede usar una segunda batería. También disponemos de un cargador para el coche, con el que se puede hacer una carga rápida de la batería mientras se viaja.

- **Voltaje y capacidad de la batería:** 24 VDC -5.2 Ah
- **Protección contra sobrecargas:**
 - 1) Mediante protección mecánica (cubo de resbalamiento)
 - 2) Mediante protección electrónica

- **Ruedas:** neumáticos grises, suaves que no dejan huellas en el suelo. En el PT-Outdoor tienen 260 mm de diámetro (ancho de la huella 430 mm). En los demás modelos el diámetro es de 200 mm (ancho de la huella 297 mm).
- **Ruedas de apoyo:** también con neumáticos grises, se frenan continuamente, tampoco dejan huella y tienen un diámetro de 80 mm.
- **Anchura interna de la silla de ruedas:** 320 mm mínimo (PT Adapt y PT UNI)

Fabricante:

SANO Transportgeraete GmbH
Am Holzpoldlgut 22
4040 Lichtenberg/Linz
Austria

Tel.: +43 (0)7239 510 10
Fax: +43 (0)7239 510 10 14
office@sano.at
www.sano.at

SANO Deutschland GmbH
Franz-Huber Str. 52
83088 Kiefersfelden-Mühlbach
Deutschland

Tel.: +49 (0)8033 302 715
Fax: +49 (0)8033 302 717
info@sano-treppensteiger.de
www.sano-deutschland.de

SANO UK Powered Stairclimbers Ltd.
Bristol Court, Betts Avenue
Martlesham Heath, Ipswich, Suffolk
IP5 3RY, England

Tel.: +44 (0) 1473 333889
Fax: +44 (0) 1473 333742
info@sano-uk.com
www.sano-uk.com